Ventilateur de plafond extra-plat 17 cm avec éclairage LED

Merci d’avoir choisi Oléa. Lisez cette notice avant l’installation et conservez-la pour vous y référer plus tard.



17 cm	6 vitesses	LED 24 W	Été / hiver
de hauteur totale	moteur DC 30 W	3000 / 4000 / 6000 K	rotation réversible

01 Caractéristiques

Hauteur totale	17 cm
Diamètre du boîtier moteur	18 cm
Envergure	65, 106 ou 132 cm (25, 42 ou 52 pouces)
Moteur	Moteur DC 30 W, bobinage cuivre
Vitesses	6 vitesses, minuterie 1, 2 ou 4 heures
Fonction réversible	Mode été / mode hiver
Éclairage	LED intégrée 24 W, réglable en intensité, 3 teintes : 3000 K, 4000 K et 6000 K
Flux lumineux	Jusqu'à 2000 lm
Commande	Télécommande incluse
Tension	120 – 240 V, raccordement électrique direct (sans prise)
Matériaux	Structure en métal et ABS, 3 pales en ABS
Poids	2 à 4 kg selon la taille
Niveau sonore	Environ 30 dB
Conformité	CE
Garantie	2 ans


Quelle taille pour quelle pièce ?

65 cm
Pièces jusqu'à 6 m²

106 cm
Pièces de 6 à 12 m²

132 cm
Pièces de 12 à 25 m²

Dimensions

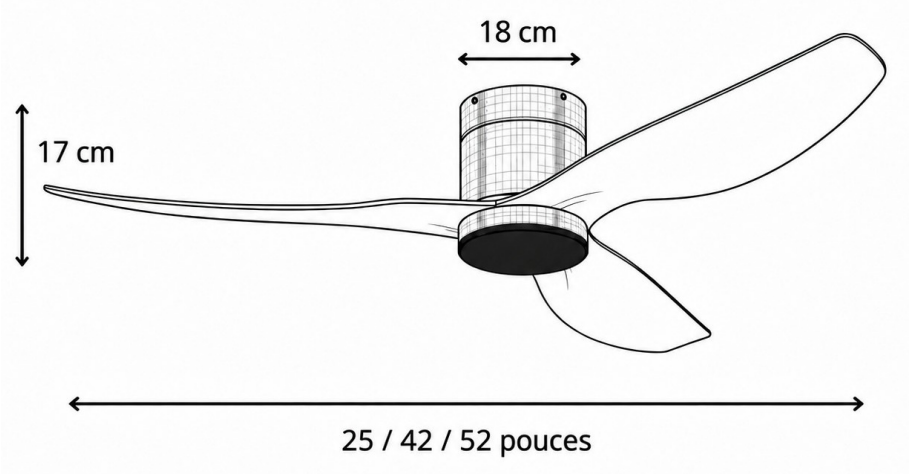

02 Consignes de sécurité

Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur.

Ce ventilateur se raccorde directement au réseau électrique. Son installation doit être confiée à un électricien qualifié, dans le respect des normes en vigueur (NF C 15-100 en France).

- Montez les trois pales avant toute mise sous tension. Faire tourner le moteur sans ses pales peut l'endommager.
- Fixez le ventilateur sur un support solide, capable de supporter son poids et les vibrations en fonctionnement.
- Le produit n'est pas étanche : il est destiné à un usage en intérieur, à l'abri des projections d'eau et de l'humidité.
- N'introduisez jamais d'objet entre les pales et ne touchez pas le ventilateur pendant qu'il tourne.
- Ne modifiez pas le produit et ne l'utilisez pas s'il présente un câble ou une pièce endommagée.
- Gardez la télécommande et ses piles hors de portée des jeunes enfants.

03 Installation

L'installation est à réaliser par un électricien qualifié. Les grandes étapes sont les suivantes :

1. Coupez le courant au disjoncteur et vérifiez l'absence de tension.
2. Fixez le support de montage au plafond, sur un point d'ancrage adapté.
3. Raccordez le ventilateur à l'alimentation électrique en respectant les couleurs des fils.
4. Montez les trois pales sur le moteur et serrez fermement chaque vis.
5. Fixez le ventilateur sur son support, puis mettez en place le boîtier et le diffuseur LED.
6. Rétablissez le courant et testez chaque fonction avec la télécommande.

04 Utilisation

La télécommande incluse pilote toutes les fonctions du ventilateur :

Ventilation

- **6 vitesses** : vitesses 1 à 2 pour le sommeil, 3 à 4 pour le travail, 5 à 6 pour un flux d'air soutenu.
- **Mode été** : l'air est envoyé vers le bas pour un effet rafraîchissant.
- **Mode hiver** : la rotation s'inverse pour faire redescendre doucement l'air chaud accumulé au plafond.
- **Minuterie** : arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures.

Éclairage

- **Marche / arrêt** de la lumière, indépendamment de la ventilation.
- **Intensité** réglable selon le moment de la journée.
- **Trois teintes** : chaude (3000 K), neutre (4000 K) ou froide (6000 K).

05 Entretien et rangement

- Coupez toujours le courant avant de nettoyer le ventilateur.
- Dépoussiérez les pales et le boîtier avec un chiffon doux, sec ou très légèrement humide.
- N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, et ne projetez jamais d'eau sur le moteur.
- Si un bruit inhabituel ou une vibration apparaît, vérifiez le serrage des vis des pales et du support.
- Pour le ranger, conservez-le dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.

06 Garantie et service client

Votre ventilateur est garanti 2 ans à compter de la date de livraison. Pour toute question ou si vous rencontrez un problème, l'équipe Oléa vous répond :

Sur heyolea.com
Via l'assistant en ligne ou depuis votre espace client.

Sur WhatsApp
Depuis le bouton WhatsApp présent sur le site.

Les conditions de retour et de garantie sont détaillées sur heyolea.com.

07 Informations réglementaires

Distributeur
Oléa · heyolea.com

Fabricant
Shenzhen Chengxun Technology Co., Ltd
1729C6, Times Building, Henglu E, No. 159 Pingji Avenue North, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 440307, Chine

Personne responsable dans l'Union européenne
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Allemagne
Info@apex-ce.com · +49 21312066043

Conformité · Ce produit porte le marquage CE et est conforme aux exigences européennes applicables.



Fin de vie · Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte adapté aux équipements électriques et électroniques ou rapportez-le en magasin lors de l'achat d'un équipement équivalent. Les piles de la télécommande se recyclent séparément.